



Nájezdová brzda AL-KO 200V (pro 2361) bez kloubu

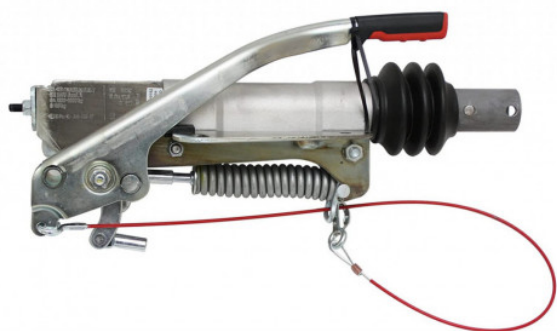

Výbava a doplňky

Unser Preis ohne MwSt.: **11 326 CZK**
13 704 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Nähere Beschreibung

- Nájezdová brzda AL-KO 200V (AE EURO-2 200V) 2. generace pro přívěsy vybavené kolovými jednotkami AL-KO 2361 (vnitřní průměr bubnu 230 mm) s couvací automatikou
 - Určená pro přívěsy s nejvyšší povolenou hmotností od 1300 kg do 2000 kg
 - Brzda je vybavena integrovaným držákem opěrného kolečka pr. 48 mm na levé straně
 - Spojka pro napojení na centrální táhlo brzdového systému má závit M10
 - Zadní oválné otvory pro uchycení umožňují osadit brzdu na V-oj s úhlem rozevření ramen od 22 do 34 stupňů, rozteč předních otvorů pro uchycení je 120 mm
 - Tato nájezdová brzda je často používána na obytných přívěsech v kombinaci s plastovým krytem obj. č. 101904 (není součástí dodávky)
 - Brzda je dodávána bez tažné kulové spojky. Osadit lze tažnou spojku např. AL-KO AK270 nebo stabilizátor AL-KO AKS3004
 - **UPOZORNĚNÍ:** Převodový poměr přepákování nájezdové brzdy je nastaven napevno 90:30 (**pro kolové jednotky AL-KO 2361**) a nelze ho změnit pro jiné kolové jednotky např. 1637 nebo 2051. Pro menší kolové jednotky je nutné objednat provedení brzdy s poměrem přepákování 90:27 nebo pro větší kolové jednotky s poměrem 90:33,5.

Výrobce:	AL-KO
pro celkovou hmotnost přívěsu min.:	1300 kg
pro celkovou hmotnost přívěsu max.:	2000 kg
maximální povolené svislé zatížení:	100 kg
montovatelné na oj:	"V" oj
spojovací zařízení:	Bez spojovacího zařízení
montáž:	horní
servisní číslo AL-KO (ETI):	811611

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829