



Plynová vzpěra Berthold Marx 655 mm, 1400N, 14/27 M8

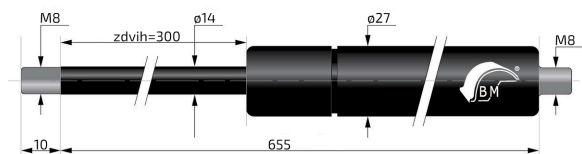

Unser Preis ohne MwSt.: **1 030 CZK**
1 246 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Rufen Sie an 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

Výrobce:	Berthold Marx
délka ve vysunutém stavu "E":	655 mm
zdvih "C":	300 mm
průměr válce:	14 mm
průměr pístnice:	27 mm
zakončení vzpěry:	závit M8 - závit M8
vysouvací síla:	1400 N
Part ID:	ST300 1400VD14
Objednávací číslo:	200300

Tlačná plynová vzpěra (často také nazývaná plynová pružina) zn. Berthold Marx se skládá z pístní tyče a válce naplněného mazivem a stlačeným dusíkem. Při zatlačení pístní tyče do válce dochází ke stlačování dusíku. To má za následek vznik síly, kterou se následně pístní tyč z válce vysouvá zpět. Plynová vzpěra je ukončená na obou stranách závitem. Na závit lze šroubovat široké spektrum koncovek a příslušenství jako jsou upevňovací oka, kulové klouby a další viz. související produkty. Pístní tyč je vyrobena z ocele C35 a upravena nitridací (QPQ). Tělo válce je vyrobeno z ocele ST342-BK a je lakováno černou epoxidovou barvou.

Doporučená montáž:

Plynové vzpěry se montují obvykle pístní tyčí (užším koncem) dolů při dodržení minimálního sklonu 15 stupňů. Při jiném způsobu montáže může dojít k tomu, že píst včetně jeho těsnění nebude správně mazaný olejovou náplní umístěnou v hlavní komoře a tím se radikálně sníží jinak vysoká životnost plynové vzpěry. Je proto nutné zajistit, aby byl píst v klidové poloze zalitý olejovou náplní. Pozor: Při trvalém otočení vzpěry pístní tyčí (užším koncem) nahoru dojde k přelití olejové náplně v hlavní komoře plynové vzpěry na opačnou stranu, než je píst a ten pak není mazaný.

Provozní teplota: -30°C až 80°C

Referenční teplota: 20°C

Odchylka výsuvné síly v závislosti na teplotě: 1% /3°C

Tolerance při tlakování plynových vzpěr:

síla vzpěry 50-250N = tolerance +/-20N

síla vzpěry 250-750N = tolerance +/-30N

síla vzpěry 750+N = tolerance +/-40N

Výrobce:	Berthold Marx
délka ve vysunutém stavu "E":	655 mm
zdvih "C":	300 mm
průměr válce:	14 mm
průměr pístnice:	27 mm
zakončení vzpěry:	závit M8 - závit M8
vysouvací síla:	1400 N
Part ID:	ST300 1400VD14
Objednávací číslo:	200300

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, info@autovia.cz

+420 775 606 022, tel.: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: