


Náprava AL-KO Plus B 1800-9 (1800 kg) a=1550 mm, c=2050 mm, 2361, 112x5, zesílené patky

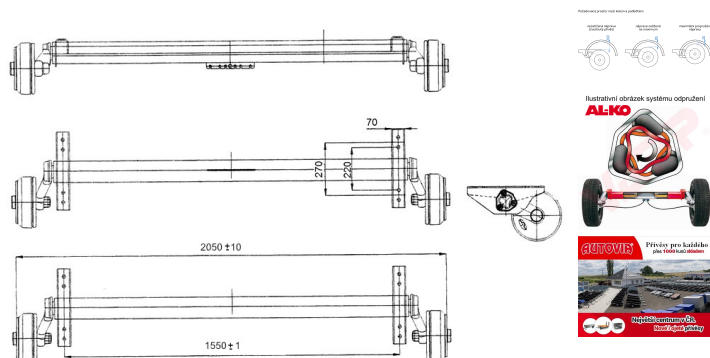

Unser Preis ohne MwSt.: **26 108 CZK**
31 591 CZK inkl. MwSt.

Po-Pá 8:00 - 17:00	Rufen Sie an 377 828 103
--------------------	-----------------------------

Výbava a doplňky

Nutzgewicht: 0 kg
* hängt von dem Zugfahrzeug ab
(Gespann bis 3,5t) ** Das angegebene
Gewicht dient nur zur Orientierung und
kann je nach Zusa

Nähere Beschreibung

Výrobce:	AL-KO
brzděná/nebrzděná:	brzděná
maximální zatížení nápravy:	1800 kg
šířka nápravy v montážních úchytech:	1550 mm
šířka nápravy přes dosedací plochy bubnů/nábojů:	2050 mm
kolový úchyt:	112x5
kolová jednotka:	AL-KO typ 2361
příprava pro tlumiče:	ne
úhel ramen:	25 °
hmotnost:	78 kg
samostavy:	ne
odolnost vůči vodě:	Standardní
povolný zális kola (ET / IS):	30 mm
Part ID:	432346
Objednací číslo:	60565

- Brzděná náprava AL-KO pro přívěsy odpružená gumovými pruty v šestihranném profilu
- Díky speciálnímu tvarování šestihranné nápravnice a čepů ramen dochází při zatížení nejen ke stlačování gumových prutů, ale i k jejich odvalování po stěně šestihranu. Výsledkem je komfortnější průběh pružení a vyšší vlastní útlum ve srovnání s klasickou konstrukcí gumou pružených náprav se čtyřhranným profilem.
- Kvalitní odpružení s vysokým vlastním útlumem má příznivý vliv nejen na jízdní komfort, ale i na bezpečnost jízdy
- Náprava je osazena kolovými brzdovými jednotkami AL-KO s couvací automatikou. Při couvání, kdy tlakem tažného automobilu dojde k aktivaci brzd, dokáže mechanismus kolové jednotky rozlišit směr otáčení kola vzad a brzdy uvolnit.
- Kvalitní dvouřadá zapouzdřená kuličková ložiska s trvalou náplní tuku zvyšují spolehlivost systému bez vyšších nároků na údržbu
- Ramena nápravy nejsou osazeny držáky tlumičů. Navařovací držák tlumiče je dodáván zvlášť [obj. č. 90556](#)
- Náprava je vybavená středovým držákem pro dva lanovody. Při použití nápravy jako přední na tandemovém přívěsu je nutné použít redukci držáků lanovodů ze 2 na 4 [obj. č. 249236](#) nebo [obj. č. 101111](#) (není součástí dodávky)
- **Náprava je dodávána bez lanovodů a kolových šroubů.** Vhodné lanovody a kolové šrouby najdete níže na stránce v nabídce souvisejících produktů. Kolové šrouby vybírejte podle specifikace dosedací plochy šroubu vašich disků. Při použití kolového šroubu s nevhodnou dosedací plochou může dojít k uvolnění šroubu během jízdy. K nové nápravě použijte vždy nové kolové šrouby. Kolové šrouby nemažte olejem ani jiným mazacím tukem.
- Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro jednonápravový přívěs: 1020/1216 mm
- Doporučená délka rychlomontážních lanovodů pro tandemový přívěs: přední náprava - 1020/1216 mm, zadní náprava do rozvoru 700 mm - 1430/1626 mm, zadní náprava s rozvorem nad 700 mm - 1430/1626 mm

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 090, Email: info@autovia.cz

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.