


Kolečko opěrné automat. AL-KO 60 230x80 500/300 kg

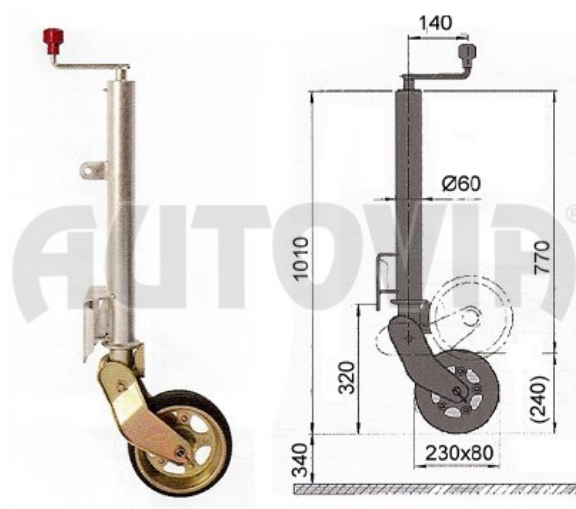

Our price VAT excl.: **2 617 CZK**
3 167 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek 8-17hod	Call 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	---

Výbava a doplňky

Detailed description

- Prodloužená verze automaticky výklopného opěrného kolečka AL-KO se zvýšenou statickou nosností 500 kg a 300 kg při manipulaci.
- Nízko navařená příruba poskytuje větší prostor pro vyklopení kolečka a zároveň umožňuje zdvihnout kolečko do přepravní polohy umístěné výše nad vozovkou.
- Široký gumový běhoun kolečka o průměru 230 mm je designovaný tak, aby na tvrdém povrchu poskytl pouze malou styčnou plochu a usnadnil tak manipulaci. Na měkkém povrchu naopak poskytne nadstandardně velkou styčnou plochu a brání propadání a zaboření kolečka.
- Nízká výška běhounu brání kroucení gumy během manipulace.
- Samostatná maznice usnadňuje údržbu výsuvu kolečka.
- Povrchová úprava žárovým pozinkováním zajišťuje dlouhodobou antikorozi ochranu s výbornou mechanickou odolností.
- Při otáčení horní ovládací kliky výsuvu dojde nejdříve k vyklopení a automatickému zaaretování vidlice opěrného kolečka v pracovní poloze. Kolečko se vyklopí z přepravní polohy o 240 mm. To je zároveň nejmenší výška prostoru, který musí být pod kolečkem volný pro úspěšné zaaretování vidlice v pracovní poloze. Dalším otáčením ovládací kliky lze kolečko vysunout o dalších 340 mm. Celkem tak lze kolečko vysunout o 580 mm.
- Před jízdou je nutné opěrné kolečko otáčením ovládací kliky zdvihu stáhnout kolečko do přepravní polohy (vidlice zaklopená směrem vzhůru) tak, aby běhoun směřoval přibližně ve směru jízdy nebo podél ramene oje. Kliku je nutné pečlivě zatáhnout přiměřenou silou, aby se nemohla během jízdy protáčet nebo povolit vibracemi.

hmotnost (kg)	12
Výrobce	AL-KO
maximální povolené statické zatížení (kg)	500
montáž	navařená příruba - pevná
průměr kolečka (mm)	230
šířka kolečka (mm)	80
materiál disku	ocel
výška (bez kliky) (mm)	1010
délka vytočení	340
průměr trubky (mm)	60

Technical specifications can be changed without notice.
Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618,
info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: