



Nájezdová brzda AL-KO 200V (pro 2361) bez kloubu

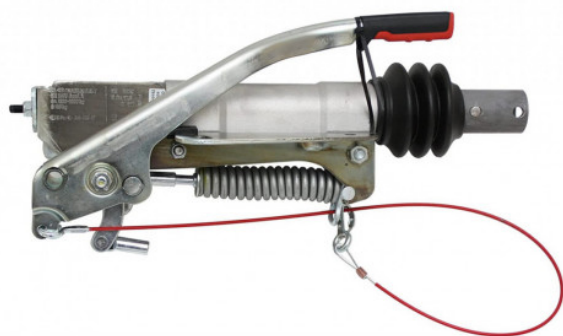

Výbava a doplňky

Naše cena bez DPH: **11 326 CZK**
13 704 CZK s DPH

Pondělí-Pátek 8-17hod	Volejte 774 004 618, 775 606 022 377 829 094
--------------------------	--

Podrobný popis

- Nájezdová brzda AL-KO 200V (AE EURO-2 200V) 2. generace pro přívěsy vybavené kolovými jednotkami AL-KO 2361 (vnitřní průměr bubnu 230 mm) s couvací automatikou
 - Určená pro přívěsy s nejvyšší povolenou hmotností od 1300 kg do 2000 kg
 - Brzda je vybavena integrovaným držákem opěrného kolečka pr. 48 mm na levé straně
 - Spojka pro napojení na centrální táhlo brzdového systému má závit M10
 - Zadní oválné otvory pro uchycení umožňují osadit brzdu na V-oj s úhlem rozevření ramen od 22 do 34 stupňů, rozteč předních otvorů pro uchycení je 120 mm
 - Tato nájezdová brzda je často používána na obytných přívěsech v kombinaci s plastovým krytem obj. č. 101904 (není součástí dodávky)
 - Brzda je dodávána bez tažné kulové spojky. Osadit lze tažnou spojku např. AL-KO AK270 nebo stabilizátor AL-KO AKS3004
- **UPOZORNĚNÍ:** Převodový poměr přepákování nájezdové brzdy je nastaven na pevno 90:30 (**pro kolové jednotky AL-KO 2361**) a nelze ho změnit pro jiné kolové jednotky např. 1637 nebo 2051. Pro menší kolové jednotky je nutné objednat provedení brzdy s poměrem přepákování 90:27 nebo pro větší kolové jednotky s poměrem 90:33,5.

Výrobce:	AL-KO
pro celkovou hmotnost přívěsu min.:	1300 kg
pro celkovou hmotnost přívěsu max.:	2000 kg
maximální povolené svislé zatížení:	100 kg
montovatelné na oj:	"V" oj
spojovací zařízení:	Bez spojovacího zařízení
montáž:	horní
servisní číslo AL-KO (ETI):	811611

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní výbavy.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829