


Naviják AL-KO BASIC 900 A (900 kg) odním. klika s lanem 6mm/10m a odním. držákem

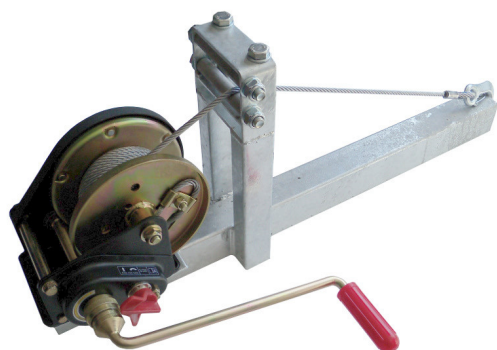

Naše cena bez DPH: **6 970 CZK**
8 434 CZK s DPH

Po-Pá 8:00 - 17:00	Volejte 377 828 103
--------------------	------------------------

Výbava a doplňky

Užitečná hmotnost: 0 kg
* závisí na tažném vozidle (souprava do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit dle doplňkové výbavy.

Podrobný popis

Výrobce:	VAPP
maximální zatížení v tahu:	900 kg
automatická brzda:	Ano
snadno odnímatelná klika:	Ano
odvíjecí automatika:	Ano
kapacita bubnu (lano):	17 m
kapacita bubnu (popruh):	7 m
manipulační síla:	190 N
hmotnost:	7 kg
Part ID:	40050
Objednací číslo:	40050

Naviják je vybaven automatickou brzdou. Během navíjení je cívka navijáku proti zpětnému otáčení jistěna automatickou západkou. V okamžiku, kdy je potřeba břemeno začít spouštět nebo jen kousek popustit dolů, stačí jednoduše začít klikou otáčet v protisměru navíjení a západka je automaticky vyřazena bez nutnosti ručního odjišťování. Při opětné změně směru na navíjení se opět západka automaticky zařadí a blokuje cívku proti nechtěnému odvíjení. Po jednoduché demontáži kliky lze však lano odvíjet i bez použití kliky plynulým tahem. Po odjištění brzdy pohybem kliky proti směru navíjení a následném sundání kliky lze lano z navijáku pomalu plynule vytáhnout v potřebné délce, aniž by bylo nutné pomáhat odvíjení točením klikou. Max. hmotn. vertikálně zvedaného břemene:
900 kg při prázdné cívce
330 kg při plné cívce

Max. hmotnost šikmo taženého pojízdného břemene:
5800 kg při prázdné cívce, sklon 10%
3600 kg při prázdné cívce, sklon 20%
2700 kg při prázdné cívce, sklon 30%
2100 kg při zcela plné cívce, sklon 10%
1300 kg při zcela plné cívce, sklon 20%
1000 kg při zcela plné cívce, sklon 30%

Max. hmotnost vodorovně a šikmo taženého nepojízdného břemene při koef. tření 0,5:
1500 kg při prázdné cívce, sklon 10%
1300 kg při prázdné cívce, sklon 20%
1150 kg při prázdné cívce, sklon 30%
600 kg při zcela plné cívce, sklon 10%
500 kg při zcela plné cívce, sklon 20%
400 kg při zcela plné cívce, sklon 30%

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i prvky nadstandardní